



Plastmar[®]

Referência em mangueiras





SOBRE A PLASTMAR

Fundada em 1990 pelo empreendedor Mário Pessoa, a fábrica de mangueiras Plastmar, sediada em Maceió/AL, conquistou a liderança do mercado e segmento nas regiões Norte e Nordeste. Comprometida com a qualidade e satisfação, tanto para seus clientes como para funcionários que completam a família Plastmar e Perfilnor Mangueiras, a empresa investe nas melhores instalações e políticas de gerenciamento que resultam na construção de um relacionamento fiel e promissor com seu público consumidor.



LINHA

INDUSTRIAL AGRÍCOLA



PSGC – MANGUEIRA DE SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7583 7582	4"	25 50	120	Cinza

Aplicações: A mangueira de sucção Gráfico Concreto da Plastmar é indicada para serviços pesados de sucção e descarga de água e abrasivos, tais como: concreto, cascalhos, minerais, extração de areia entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

PSMP – MANGUEIRA DE SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO COM FIO ANTIESTÁTICO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7815 7816	1"	25 50	110	Marrom
7599 7598	2"	25 50	100	Marrom
7600 7601	2 1/2"	25 50	80	Marrom
7603 7602	3"	25 50	75	Marrom
7560 7569	4"	25 50	70	Marrom

Aplicações: A mangueira de sucção Marrom Petróleo com fio antiestático da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo e grande variedade de produtos químicos inflamáveis.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido, provida de fio de cobre (antiestático) em sua parede.

PSMP – MANGUEIRA DE SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7755 7662	3/4"	25 50	120	Marrom
7656 7663	1"	25 50	100	Marrom
7835 7836	1 1/4"	25 50	100	Marrom
7675 7664	1 1/2"	25 50	100	Marrom
7504 7575	2"	25 50	80	Marrom
7813 7814	2 1/2"	25 50	80	Marrom
7811 7665	3"	25 50	75	Marrom
7561 7579	4"	25 50	70	Marrom

Aplicações: A mangueira de sucção marrom petróleo da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo e grande variedade de produtos químicos.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

Linha **INDUSTRIAL E AGRÍCOLA** **PSVO – MANGUEIRA DE SUCÇÃO VERDE OLIVA**



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7823 7824	1"	25 50	100	Verde
7821 7822	1 1/4"	25 50	100	Verde
7819 7820	1 1/2"	25 50	100	Verde
7505 7577	2"	25 50	90	Verde
7594 7595	2 1/2"	25 50	80	Verde
7597 7596	3"	25 50	70	Verde
7817 7818	4"	25 50	70	Verde

Aplicações: A mangueira de sucção verde oliva da Plastmar é indicada para sucção e descarga de água, em serviços como: irrigação agrícola, águas industriais, drenagem e dragagem, etc.

Composição: PVC flexível na cor verde, reforçada com espiral de PVC rígido.

PVAC – MANGUEIRA VÁCUO AR



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7658 7657	3/4"	25 50	20	Cinza
7659 7660	1"	25 50	25	Cinza
7837 7838	1 1/4"	25 50	45	Cinza
7507 7570	1 1/2"	25 50	55	Cinza
7506 7574	2"	25 50	70	Cinza
7507 7604	2 1/2"	25 50	80	Cinza
7608 7609	3"	25 50	90	Cinza
7559 7607	4"	25 50	130	Cinza

Aplicações: A mangueira de sucção verde oliva da Plastmar é indicada para sucção e descarga de água, em serviços como: irrigação agrícola, águas industriais, drenagem e dragagem, etc.

Composição: PVC flexível na cor verde, reforçada com espiral de PVC rígido.

PSLP – MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA PESADA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7678 7661	1 1/2"	25 50	100	Laranja
7490 7580	2"	25 50	100	Laranja
7491 7573	2 1/2"	25 50	90	Laranja
7492 7571	3"	25 50	80	Laranja
7558 7572	4"	25 50	70	Laranja

Aplicação: A mangueira de Sucção Laranja Pesada da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de água, tais como líquidos pastosos, cascalhos, irrigação agrícola, mineração e garimpos, entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

PSAL - MANGUEIRA DE SUÇÃO AZUL LEVE



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM		PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-		DIÂMETRO		METROS	PSI	-
5566	4361	3/4"	25	50	80	Azul
5588	4123	1"	25	50	80	Azul
5589	4124	1 1/4"	25	50	80	Azul
5586	4125	1 1/2"	25	50	80	Azul
5587	4087	2"	25	50	80	Azul
5590	6522	2 1/2"	25	50	75	Azul
4648	4088	3"	25	50	70	Azul
5591	4126	4"	25	50	65	Azul

Aplicações: A mangueira de sucção azul da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de água, tais como caminhões pipa, limpeza de galerias subterrâneas, atividades agrícolas, entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

MANGUEIRA PT 1000 LAVA AUTO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C	
7028 6864 7480	1/2"	25 50 100	1000	5 °C - 55 °C	Azul
7335 7344	3/4"	50 100	1000	5 °C - 55 °C	Azul

Aplicações: A mangueira PT 1000 Lava Auto da Plastmar é indicada para uso em máquina lavadora de automóveis. Possui excelente resistência a abrasão e pressão.

Composição: Cinco camadas sendo três em PVC Flexível e duas em fio poliéster.

MANGUEIRA PT 750 PULVERIZAÇÃO/PNEUMÁTICA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO	CORES	
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C	-	-
7362	7806	1/4"	50	750	5 °C - 55 °C	Laranja
7363		1/4"	100	750	5 °C - 55 °C	Laranja
6421	7807	5/16"	50	750	5 °C - 55 °C	Laranja
6508		5/16"	100	750	5 °C - 55 °C	Laranja
6766	7808	3/8"	50	750	5 °C - 55 °C	Laranja
6767	7809	1/2"	50	750	5 °C - 55 °C	Laranja
6778		1/2"	100	750	5 °C - 55 °C	Laranja
6768		3/4"	50	750	5 °C - 55 °C	Laranja

Aplicações: A mangueira PT 750 Pulverização/Pneumática da Plastmar é indicada para pulverização de defensivos agrícolas. Excelente resistência ao ataque de produtos químicos, como inseticidas.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de fio de poliéster.

MANGUEIRA PT 500 PNEUMÁTICA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO	CORES		
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C	-		
7070	7364	1/4"	50	100	500	5 °C - 55 °C	Preto
6591	5/16"	50	500	5 °C - 55 °C	Preto		
6858	3/8"	50	500	5 °C - 55 °C	Preto		
6859	1/2"	50	500	5 °C - 55 °C	Preto		
6786	3/4"	50	500	5 °C - 55 °C	Preto		
6787	1"	50	500	5 °C - 55 °C	Preto		

Aplicações: A mangueira PT 500 Pneumática da Plastmar é indicada para serviços de média e alta pressão em sistemas pneumáticos, hidráulicos e compressores.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma com de fios de poliéster.

MANGUEIRA PT 350 ÓLEO / GRAXA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C	-
6795	1/4"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto
6796	5/16"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto
6797	3/8"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto
6799	1/2"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto
7805	5/8"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto
6800	3/4"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto
6801	1"	50	350	5 °C - 55 °C	Preto

Aplicações: A mangueira PT 350 Óleo/Graxa da Plastmar é projetada para a condução de óleo e graxa, sendo ideal para lubrificação de equipamentos em oficinas e indústrias. Além disso, é compatível com a condução de determinados solventes.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma com de fios de poliéster.

MANGUEIRA PT 300 AR / ÁGUA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO	CORES
—	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C	—
755 754	1/4"	50 100	300	5 °C - 55 °C	Preto
759 757	5/16"	50 100	300	5 °C - 55 °C	Preto
756	3/8"	50	300	5 °C - 55 °C	Preto
753 7704	1/2"	50 100	300	5 °C - 55 °C	Preto
7802	5/8"	50	300	5 °C - 55 °C	Preto
4596	3/4"	50	300	5 °C - 55 °C	Preto
6794	1"	50	300	5 °C - 55 °C	Preto
7803	1 1/2"	50	300	5 °C - 55 °C	Preto

Aplicações: A mangueira PT 300 da Plastmar é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão.

Composição: Fabricada com três camadas sendo duas de PVC flexível e uma camada intermediária de reforço têxtil de poliéster.

MANGUEIRA PT 300 PIVOT



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C	-
6829	3/4"	50	300	5 °C - 55 °C	Preto

Aplicações: A mangueira PT 300 Pivot da Plastmar é Indicada para irrigação pivotante a média pressão.

Composição: Fabricada com três camadas sendo duas de PVC flexível e uma camada intermediária de reforço têxtil de poliéster.

MANGUEIRA PT 300 DUPLA SOLDADA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	TEMPERATURA DE TRABALHO
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	°C
00706	5/16"	50	300	5 °C - 55 °C
00704	5/16"	100	300	5 °C - 55 °C

Aplicações: A mangueira PT 300 Dupla Solda é indicada para transporte de oxigênio e acetileno ou gás liquefeito de petróleo (GLP). São recomendadas para uso em caldeirarias, funilarias, oficinas de manutenção, canteiro de obras ou qualquer outra utilização que envolva solda.

Composição: Fabricadas com três camadas: camada interna de PVC, camada intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.

**FEITA PARA
DURAR.
FEITA PARA
VOCÊ.**

**Porque confiança
não se improvisa.
Se constrói.**

PT 500
PNEUMÁTICA



Plastmar
Referência em mangueiras

LINHA REFORÇADA



MANGUEIRA PT 250 /200

PT 250

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
742	1/4"	50	250	Cristal
749	5/16"	50	250	Cristal
747	3/8"	50	250	Cristal
741	1/2"	50	250	Cristal
751	5/8"	50	250	Cristal
745	3/4"	50	250	Cristal
735	1"	50	250	Cristal

PT 200

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
718	1/4"	50	200	Cristal
730	5/16"	50	200	Cristal
728	3/8"	50	200	Cristal
714	1/2"	50	200	Cristal
734	5/8"	50	200	Cristal
723	3/4"	50	200	Cristal
709	1"	50	200	Cristal
734	1 1/4"	50	200	Cristal
723	1 1/2"	50	200	Cristal
4122	2"	50	200	Cristal

Aplicações: A mangueira PT250/200 Cristal da Plastmar é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em manutenção industrial, na agricultura e na mineração. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado.

Composição: Fabricada com três camadas: camada interna de PVC, camada intermediária de reforço têxtil de poliéster e camada externa de PVC.

MANGUEIRA ULTRA PRO REFORÇADA

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
6925 6926 7354	1/2"	50 100 200	250	Azul
6927	3/4"	50	250	Azul
6928	1"	50	250	Azul

Aplicações: A mangueira Ultra Pro Reforçada da Plastmar é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em manutenção industrial, na agricultura e na mineração. Ideais para situações de uso em que não se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado.

Composição: Fabricada com três camadas: camada interna de PVC, camada intermediária de reforço têxtil de poliéster e camada externa de PVC.

LINHA CRISTAL USO GERAL



MANGUEIRA **CRISTAL**



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO x PAREDE	METROS	-
795	1/8" x 1,0 mm	50	Cristal
800	3/16" x 1,5 mm	50	Cristal
783	1/4" x 0,8 mm	50	Cristal
787	1/4" x 1,0 mm	50	Cristal
791	1/4" x 1,5 mm	50	Cristal
792	1/4" x 2,0 mm	50	Cristal
823	5/16" x 0,8 mm	50	Cristal
824	5/16" x 1,0 mm	50	Cristal
829	5/16" x 1,5 mm	50	Cristal
830	5/16" x 2,0 mm	50	Cristal
818	3/8" x 1,5 mm	50	Cristal
819	3/8" x 2,0 mm	50	Cristal
775	1/2" x 1,5 mm	50	Cristal
779	1/2" x 2,0 mm	50	Cristal
833	5/8" x 1,5 mm	50	Cristal
835	5/8" x 2,0 mm	50	Cristal
806	3/4" x 1,5 mm	50	Cristal
812	3/4" x 2,0 mm	50	Cristal
814	3/4" x 2,5 mm	50	Cristal
815	3/4" x 3,0 mm	50	Cristal
768	1" x 2,0 mm	50	Cristal
770	1" x 2,5 mm	50	Cristal
771	1" x 3,0 mm	50	Cristal
766	1 1/4" x 3,0 mm	50	Cristal
764	1 1/2" x 3,0 mm	50	Cristal

Aplicações: A mangueira Cristal da Plastmar é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a baixa pressão. São utilizadas principalmente para medição de nível em construção civil e irrigação na agricultura. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado.

Composição: Fabricada em PVC transparente.

MANGUEIRA **DE COMBUSTÍVEL**



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	-
595	5,0 mm x 2,5 mm	50	Incolor
597	7,0 mm x 2,5 mm	50	Incolor

Aplicações: A mangueira de Combustível da Plastmar é indicada para o transporte de combustíveis (gasolina, álcool e diesel). Ideal para situações de uso onde é necessário ter uma visualização do combustível a ser transportado. A superfície externa é lisa e resistente.

Composição: Fabricada em PVC transparente.

MANGUEIRA **ECOFLEX**



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES	
-		DIÂMETRO	METROS	-	
00568	00572	1/2" x 1,5 mm	50	Azul	Verde
00574	00578	1/2" x 2,0 mm	50	Azul	Verde
00582	00584	3/4" x 1,5 mm	50	Azul	Verde
00586	00589	3/4" x 2,0 mm	50	Azul	Verde
00591	00593	3/4" x 2,5 mm	50	Azul	Verde
02263	02379	1" x 2,0 mm	50	Azul	Verde
00564	00566	1" x 3,0 mm	50	Azul	Verde
	06008	1 1/4" x 3,0 mm	50	Azul	Verde

Aplicações: A mangueira EcoFlex da Plastmar é indicada para transporte de ar, água ou outros fluidos inorgânicos a baixa pressão. São muito utilizadas em irrigação com baixa pressão e também em jardinagem. Possuem alta flexibilidade, o que facilita o manuseio da mangueira em locais de difícil acesso.

Composição: São fabricadas com dupla camada de PVC.

MANGUEIRA **MALEÁVEL**



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES	
-		DIÂMETRO	METROS	-	
679	678	1/2" x 1,5 mm	50	Laranja	Azul
682	681	1/2" x 2,0 mm	50	Laranja	Azul
690	2536	5/8" x 1,5 mm	50	Laranja	Azul
685	684	3/4" x 1,5 mm	50	Laranja	Azul
688	687	3/4" x 2,0 mm	50	Laranja	Azul
672	671	1" x 2,0 mm	50	Laranja	Azul
676	675	1" x 2,5 mm	50	Laranja	Azul

Aplicações: A mangueira Maleável da Plastmar é indicada para transporte de ar, água ou outros fluidos inorgânicos a baixa pressão. Uso geral, construção civil, jardinagem, irrigação em baixa pressão, em que a flexibilidade do produto é essencial, assim como na proteção de cabos, cordas e tubos de ferro.

Composição: Fabricada em PVC flexível.

MANGUEIRA **MULTIUSO**



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO
-		DIÂMETRO	METROS	PSI
Reforçada Sem tarja	693	3/8"	50	250
Reforçada Com tarja	694	3/8"	50	250
Com tarja	3396	3/8"	50	250

Aplicações: A mangueira Multiuso da Plastmar é indicada para passagem de ar, água, gás ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão.

Composição: Fabricadas em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.

LINHA CASA E JARDIM



MANGUEIRA ANTITORÇÃO



CÓDIGO	MEDIDAS	MEDIDAS	CORES
	DIÂMETRO	METROS	
8150 8151 8149	1/2"	50 100 200	Black
7627 7628 7626	1/2"	50 100 200	Green
8142 8143	3/4"	50 100	Black
8144 8145	3/4"	50 100	Green

Aplicações: A mangueira Antitorção da Plastmar é indicada para transporte de ar, água ou outros fluidos inorgânicos a média pressão. São muito utilizadas em jardinagem. Seu sistema antitorção evita que a mangueira dobre.

Composição: São fabricadas três camadas, duas em PVC e uma com um reforço de fio de Poliéster.

MANGUEIRA DE GÁS



CÓDIGO	MEDIDAS	PRESSÃO DE TRABALHO	EMBALAGEM
	METROS	PSI	PEÇAS
1670	1	725	12
4908	1,2	725	12

Aplicações: A mangueira de Gás Normatizada da Plastmar é indicada para instalações domésticas para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Mangueira produzida dentro das normas técnicas de fabricação da INMETRO que oferecem segurança e desempenho superior.

Composição: Fabricada em PVC Plastificado com reforço de fibra têxtil de poliéster. Norma Técnica NBR 8613: 1999 e Portaria nº 247 de 07 de junho de 2021 do INMETRO.

MANGUEIRA DE PISCINA AZUL SILICONADA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	-
6960	1 1/2"	5	Azul
7235	1 1/2"	10	Azul
4649	1 1/2"	25	Azul
7224	1 1/2"	50	Azul

Aplicações: A mangueira de piscina azul siliconada da Plastmar é indicada para limpeza de piscinas.

Composição: Mangueira produzida em PEAD com EVA, material flutuante e resistente aos raios ultravioletas.

MANGUEIRA PT 200 PLUS SILICONADA



CÓDIGO	MEDIDAS		PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
	DIÂMETRO	METROS	PSI	
2926 3105	1/2"	50 200	200	Verde
5786 5784	1/2"	50 200	200	Amarelo
3092 5596	3/4"	50 200	200	Verde
5785 5790	3/4"	50 200	200	Amarelo

Aplicações: A mangueira PT200 Plus Siliconada é indicada para transporte de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em jardinagem onde a pressão da água é média. Também podem ser usadas em manutenção industrial, agricultura e mineração.

Composição: Fabricada com três camadas sendo duas em pvc flexível e uma intermediário de reforço de fibra têxtil de poliéster e externo de PVC.

MANGUEIRA DE JARDIM PT 200 ULTRA PLUS SILICONADA



CÓDIGO		MEDIDAS	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES	
-		DIÂMETRO	METROS	PEÇAS	PSI	-	
6306	6310	1/2"	10	10	200	Verde	Amarelo
6307	6311	1/2"	15	8	200	Verde	Amarelo
6308	6312	1/2"	20	8	200	Verde	Amarelo
6395	6396	1/2"	30	5	200	Verde	Amarelo

Aplicações: A mangueira Jardim PT200 Ultra Plus Siliconada da Plastmar é ideal para jardinagem, para utilização em pressão de até 200 psi. Extremamente flexíveis facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: Fabricadas com três camadas sendo duas em PVC flexível e uma intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster.

MANGUEIRA DE JARDIM SUPERFLEX



CÓDIGO			MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
-			METROS	PEÇAS	-		
650	634	633	10	10	Verde	Cristal	Azul
651	637	636	15	9	Verde	Cristal	Azul
652	640	639	20	9	Verde	Cristal	Azul
653	643	642	25	7	Verde	Cristal	Azul
654	646	645	30	6	Verde	Cristal	Azul

Aplicações: A mangueira Jardim Superflex da Plastmar é ideal para jardinagem, para utilização em baixa pressão. São flexíveis facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: São fabricadas em três camadas, sendo duas camadas em PVC flexível e uma intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster.

MANGUEIRA DE JARDIM SUPERECO



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES	
-		METROS	PEÇAS	-	
3661	3660	10	10	Azul	Verde
3663	3662	15	9	Azul	Verde
3665	3664	20	9	Azul	Verde
3667	3666	25	7	Azul	Verde
3669	3668	30	6	Azul	Verde

Aplicações: A mangueira Jardim Supereco da Plastmar é indicada para jardinagem, para utilização em baixa pressão. São flexíveis, facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: São fabricadas em três camadas sendo duas em PVC flexível e uma intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster.

MANGUEIRA DE **JARDIM ECOFLEX**



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES	
-		METROS	PEÇAS	-	
618	620	10	10	Azul	Verde
621	623	15	9	Azul	Verde
624	626	20	9	Azul	Verde
627	629	25	7	Azul	Verde
630	632	30	6	Azul	Verde

Aplicações: São ideais para jardinagem, para utilização em baixa pressão. Extremamente flexíveis facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: São fabricadas em duas camadas de PVC flexível.

Espaguete



MEDIDAS	EMBALAGEM	ROLO
BITOLA	KG	KG
3,0 x 5,0	10 30	1 2
4,0 x 6,0	30	1 2
5,0 x 6,8	10 20	1 2

Cores: Amarelo, Amarelo Opaco, Azul, Azul BB, Azul Opaco, Azul Perola, Branco, Bronze, Cenora, Grafite, Lilas, Orange, Orange Opaco, Ouro Velho, Pink, Prata, Preto, Rosa, Rosa BB, Rosa Perola, Verde, Verde Amazonas, Verde Limão, Verde Limão, Verde Perola, Vermelho, Vermelho Opaco, Vermelho Perola, Vinho, Violeta

Aplicações: Uso industrial nas produções de cadeiras, revestimentos de arames, cabos, aplicações artesanais e proteção de fios.

Composição: Fabricados com uma camada de PVC.

ACESSÓRIOS



SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR



Aplicações: As mangueiras de saída ou drenagem são utilizadas para saída de água em máquinas para lavagem de roupas. São resistentes a sabões em pó, alvejantes, amaciantes.

Composição: Fabricadas em Polipropileno com excelente resistência à fadiga.

CÓDIGO	MEDIDA	CORES
-	METROS	-
699	1,4	Cinza

ENTRADA PARA MÁQUINA DE LAVAR



Aplicações: As mangueiras de entrada são utilizadas para passagem específica de água em máquinas para lavagem de roupas.

Composição: Fabricada em três camadas, sendo: camada interna de PVC, camada intermediária de fibra têxtil de poliéster e camada externa de PVC.

CÓDIGO	MEDIDA	CORES
-	METROS	-
698	1,4	Cinza

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	EMBALAGEM	CORES
-	UNIDADES	-
7	20	Verde

ESGUICHO TIPO PISTOLA



CÓDIGO	EMBALAGEM	CORES
-	UNIDADES	-
7	20	Verde

CONJUNTO DE ESGUICHO TIPO PISTOLA



CÓDIGO	EMBALAGEM	CORES
-	UNIDADES	-
5	20	Verde

CONJUNTO DE ESGUICHO



CÓDIGO	EMBALAGEM	CORES
-	UNIDADES	-
4	20	Amarela



LINHA PERFILNOR



Linha PERFILNOR

MANGUEIRA CRISTAL



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO X PAREDE	METROS	-
05409	1/4 x 1,0 mm	50	Cristal
05740	1/4" x 1,5 mm	50	Cristal
05741	1/4" x 2,0 mm	50	Cristal
05742	5/16" x 1,0 mm	50	Cristal
05743	5/16" x 1,5 mm	50	Cristal
05744	3/8" x 1,5 mm	50	Cristal
05410	1/2" x 1,5 mm	50	Cristal
05745	1/2" x 2,0 mm	50	Cristal
05746	5/8" x 1,5 mm	50	Cristal
05747	5/8" x 2,0 mm	50	Cristal
05411	3/4" x 1,5 mm	50	Cristal
05748	3/4" x 2,0 mm	50	Cristal
05751	3/4" x 2,5 mm	50	Cristal
05752	3/4" x 3,0 mm	50	Cristal
05412	1" x 2,0 mm	50	Cristal
05749	1" x 2,5 mm	50	Cristal

Aplicações: A mangueira Cristal da Perfilnor é ideal para jardinagem, para utilização em baixa pressão. São flexíveis, facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: São fabricadas em três camadas, sendo uma camada interna de PVC, intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC.

MANGUEIRA PT 250 /200

PT 250

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
05445	1/4"	50	250	Cristal
05446	1/2"	50	250	Cristal
05447	3/4"	50	250	Cristal
05448	1"	50	250	Cristal

PT 200

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
05890	1/4"	50	200	Cristal
05952	5/16"	50	200	Cristal
05953	3/8"	50	200	Cristal
05950	1/2"	50	200	Cristal
05954	5/8"	50	200	Cristal
05955	3/4"	50	200	Cristal
05956	1"	50	200	Cristal

Aplicações: A mangueira PT250/200 Cristal da Perfilnor é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos (tais como ácidos e bases), a média pressão. São utilizadas em manutenção industrial, na agricultura e na mineração. Ideais para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado.

Composição: Fabricada com três camadas: camada interna de PVC, camada intermediária de reforço têxtil de poliéster e camada externa de PVC.

Linha PERFILNOR

MANGUEIRA DE JARDIM PERFILNOR MASTERPRESS



CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES	
-		METROS	PEÇAS	-	
06211	05886	10	10	Azul	Verde
06212	05887	15	9	Azul	Verde
05753	05888	20	9	Azul	Verde
06214	06213	25	7	Azul	Verde
05754	05889	30	6	Azul	Verde

Aplicações: A mangueira Masterpress Perfilnor é ideal para jardinagem, para utilização em baixa pressão. São flexíveis, facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: São fabricadas em três camadas, sendo uma camada interna de PVC, intermediária de reforço de fibra têxtil de poliéster e externa de PVC.

MANGUEIRA DE JARDIM PERFILNOR POP COLOR




CÓDIGO		MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES	
-		METROS	PEÇAS	-	
05760	05881	10	10	Azul	Verde
05882	06218	15	9	Azul	Verde
05883	05884	20	9	Azul	Verde
06215	05885	30	6	Azul	Verde

Aplicações: São ideais para jardinagem, para utilização em baixa pressão. Extremamente flexíveis facilitando o manuseio. Excelente resistência às intempéries e aos raios ultravioletas.

Composição: São fabricadas com uma camada interna de PVC ecológico e uma externa colorida.

Desde 1995

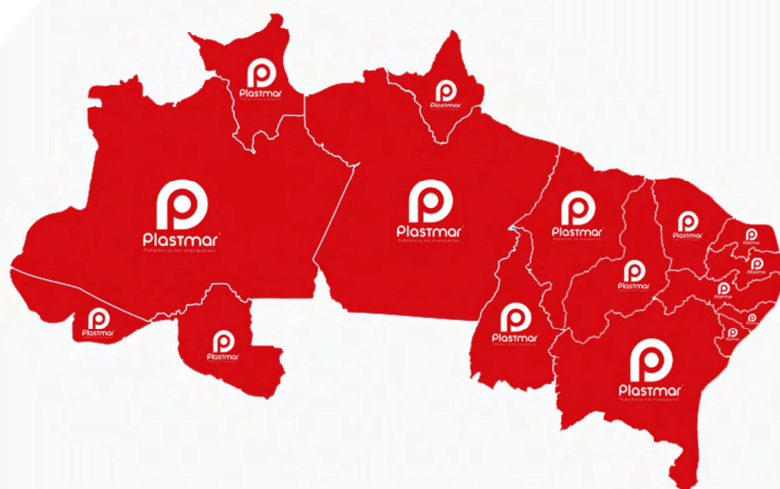

**LIDER NA
REGIÃO
N/NE**



Plastmar[®]

Referência em mangueiras



Comercial

Estrada do Arraial, 2483, SL
1303 Tamarineira, Recife/PE
Fone: (81) 2123 - 3999



Fábrica | Maceió/AL

V Secundária 5 S/N - Quadra
08 - Módulo 12 Tabuleiro dos
Martins, Maceió/AL
Fone: (82) 3324-5281



Contato:

(81) 2123-8999
(82) 3324-5281



www.plastmar.ind.br



vendas1@plastmar.ind.br